


PILKOCHWYT PRZEZNACZONY NA BOISKO

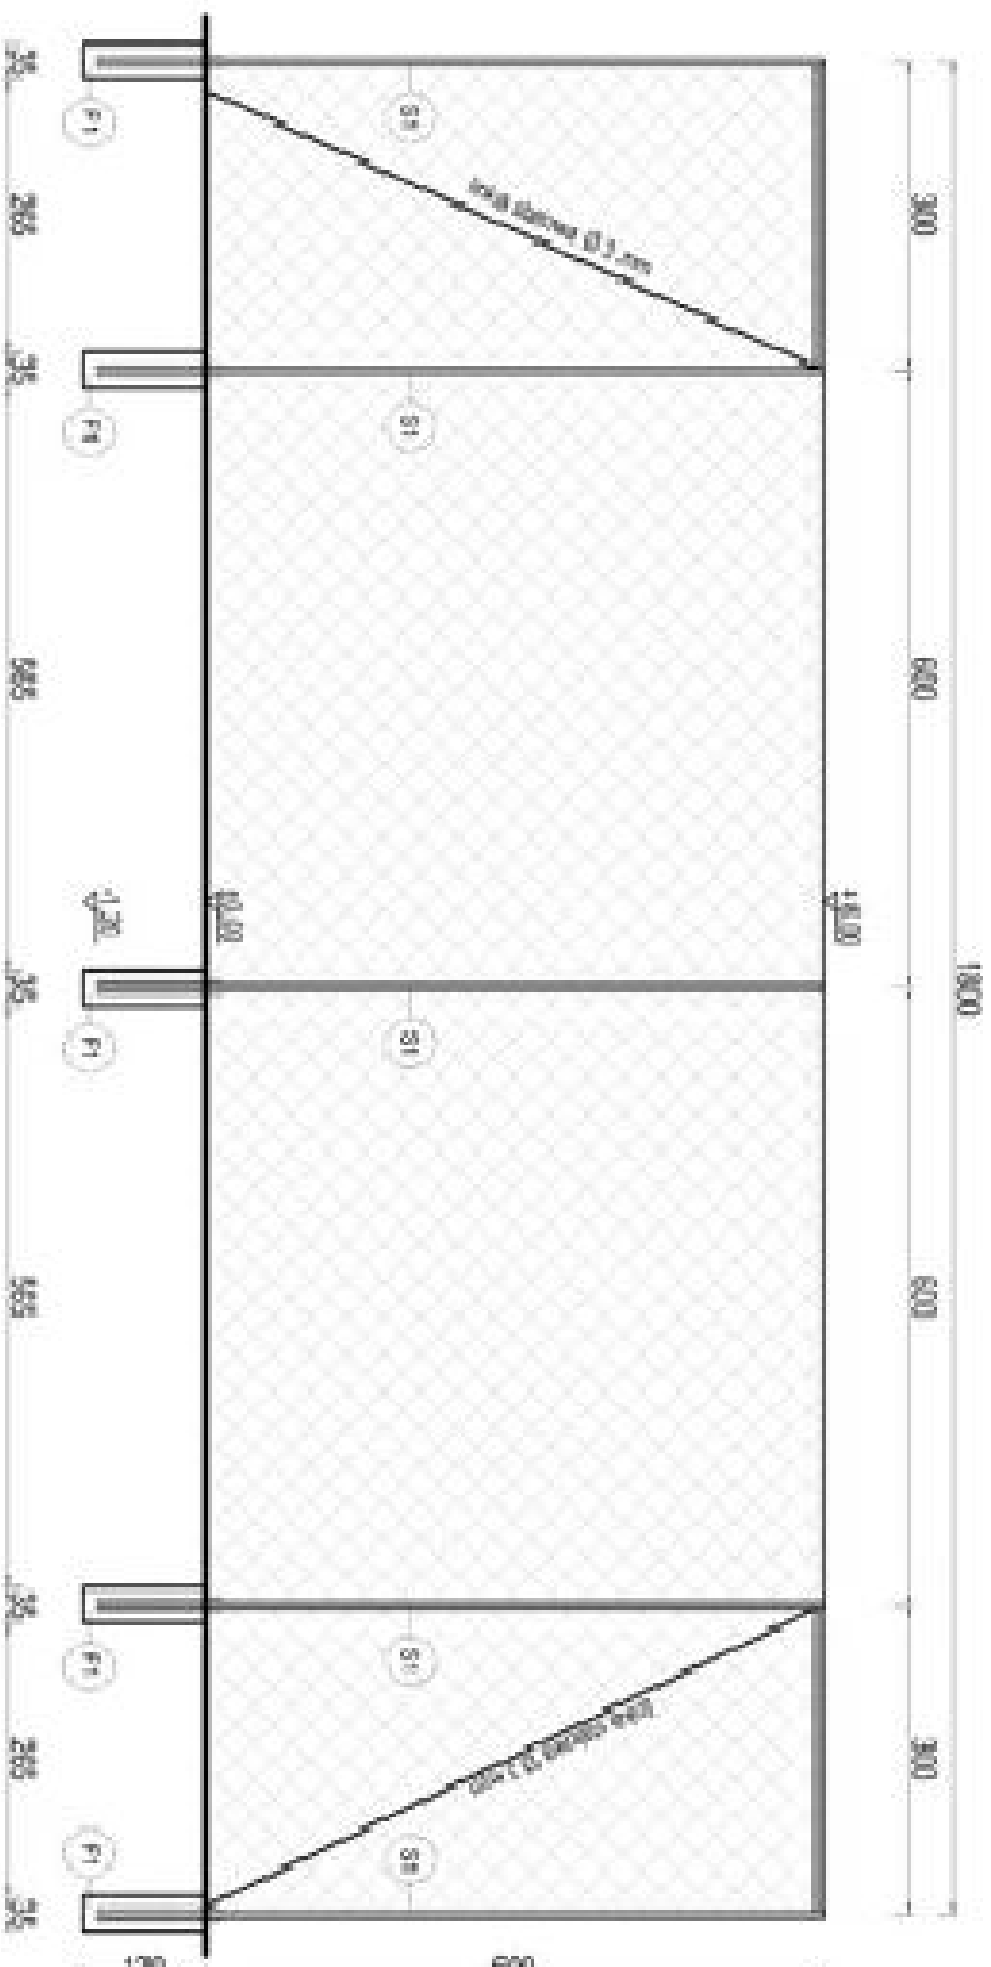

Elementy pikochwytu:

S1 - słup stalowy Ø 60,2, malowanie chlorokauczukowe
F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20, 1,2m
głębokości, wymiar 35x35cm

- siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8 cm, grubość spłotu 5 mm, kolor zielony

- liny stalowe podtrzymujące siatkę, Ø 4mm z powłoką

- śruby rymskie naciągowe

- karabinczyki do mocowania siatki z liną stalową

Uwe Gellert

Zachować głębokość stóp betonowych oraz parametry siatki. Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich, jest to pominięcie objętości pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przeładowaniem).

Temat:	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych		
Adres:	Najmowo, dz. nr 3/14, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48		
Inwestor:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		
Rysunek:	PIŁKOKOCHWYT 6x18 m		
Projektant	mgr inż. Zdzisław Świerczyński upr. nr BP-RN-V/30/T O/84	Podpis:	
	mgr inż. Wiesław Dąbrowski upr. nr KUP/O113/PB/kb/16		
	Skala:	Branda:	Nr rys:
Data:	5.2017		18