
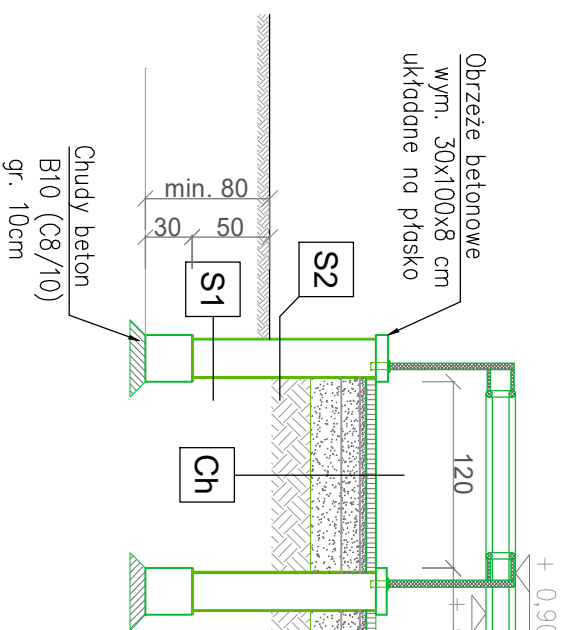


Przekrój A-A

skala 1:50

- elementy do
usunięcia


nowoprojektowane
elementy

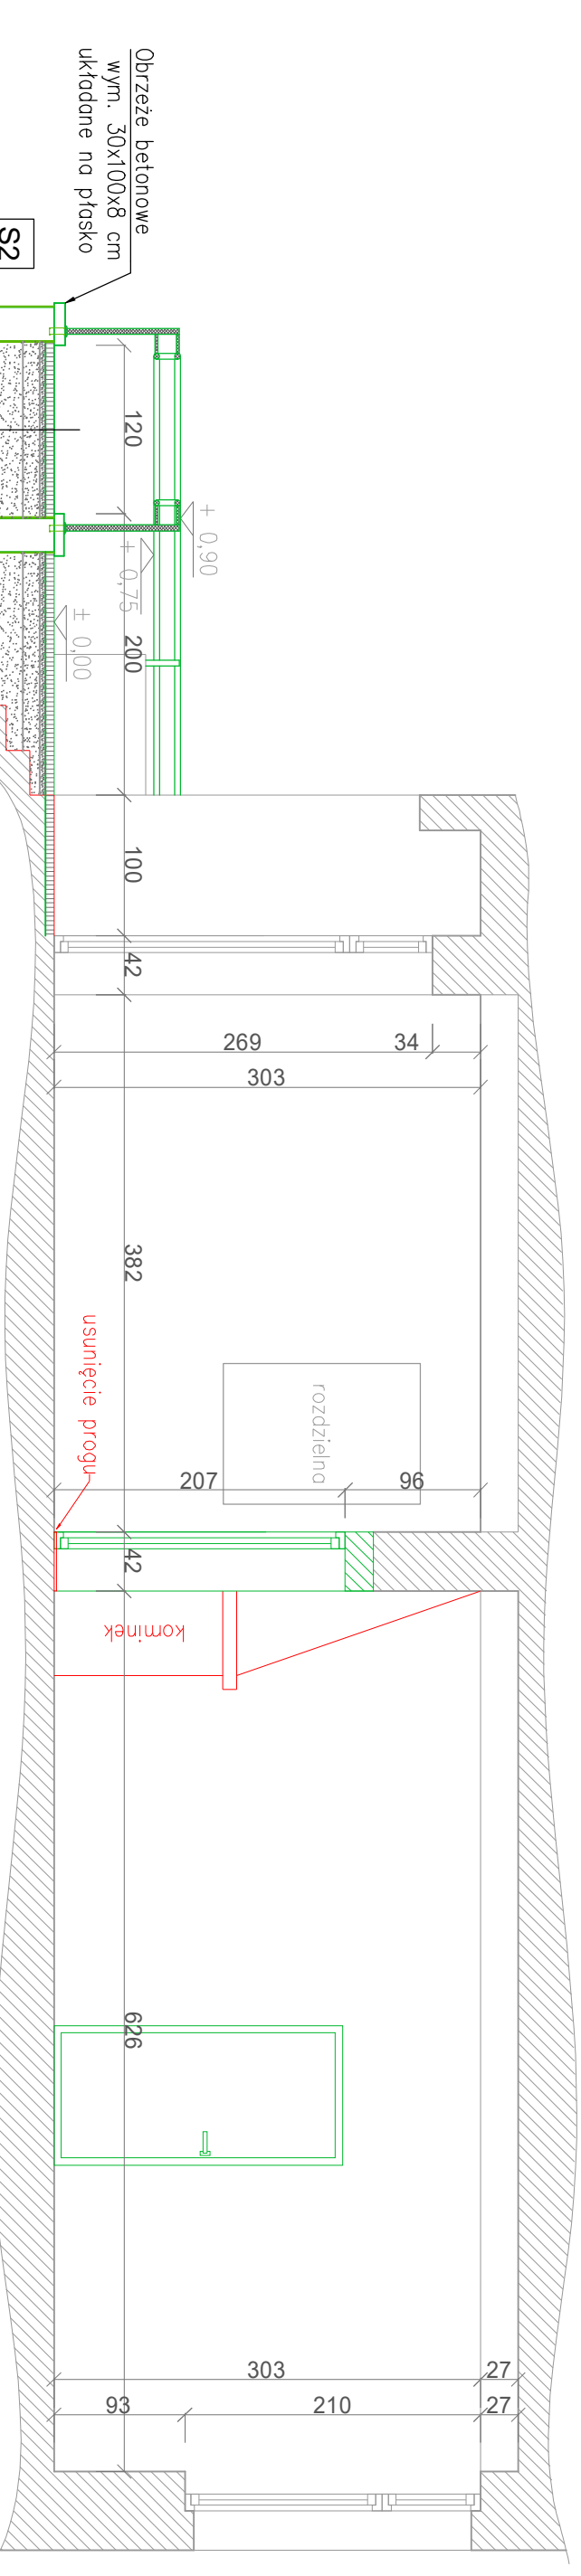


S1	ŚCIANA
izolacja pionowa – Budoszczel H810	
blocki betonowe gr. 24cm	
izolacja pionowa – Budoszczel H810	

S2	ŚCIANA (cokół)
	tylny drobnociarniasty
	izolacja pionowa – Budoszczel H810
	blocki betonowe gr. 24cm
	izolacja pionowa – Budoszczel H810

Ch	CHODNIK
kostka betonowa gr. 6cm (kolor grafitowy)	
podsyпка cementowo – piaskowa gr. 4cm	
kruszywo kamienne, łamane	
frakcja 0–31,5 mm gr. 12cm	
piasek zagęszczony do $\rho_s=0,98$ gr. 20cm	
grunt rodzimy	

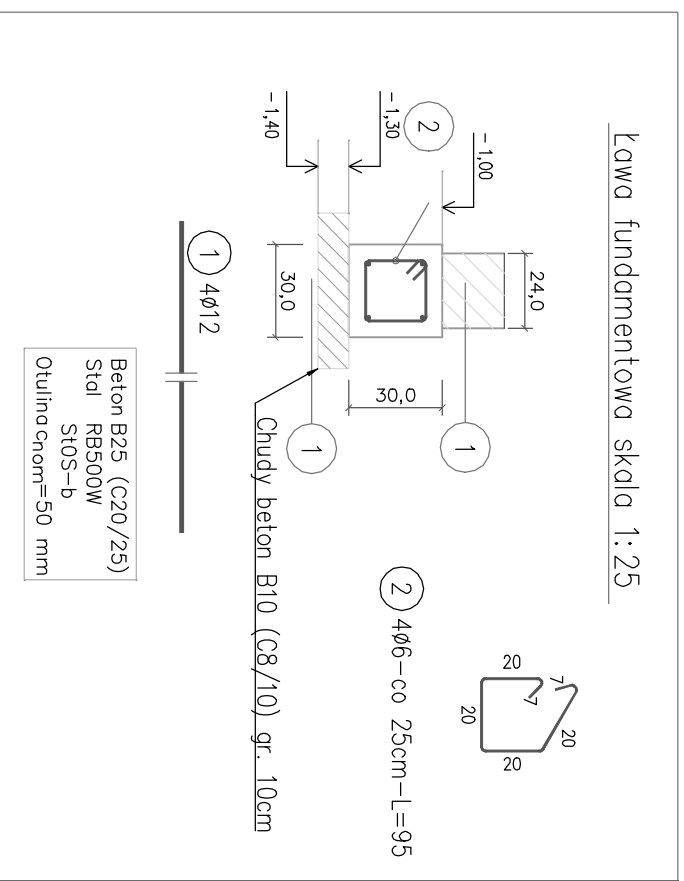

		PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl	
		Temat Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipowcu.	
Adres: Lipowiec, gm. Zbiczno, dz. nr 61/4, 61/8, 61/10	Investor: Gmina Zbiczno 140 87-305 Zbiczno	Rysunek: Przekrój A-A	Podpisy:
Projektant: mgr inż. arch. Maciej Witczak upr. nr 19/ZPO/IA/OK/K/2009	Konstruktor: mgr inż. Wiesław Dąbrowski upr. nr KUP/0113/P/BKb/16	Asystent: mgr inż. Julia Machnik	Branża: Architektura, Konstrukcja
Data: 11.2019	Skala: 1:50	Brzyty: 7	