



Przekrój normalny 1 : 25


Pochylenie jednostronne 2%

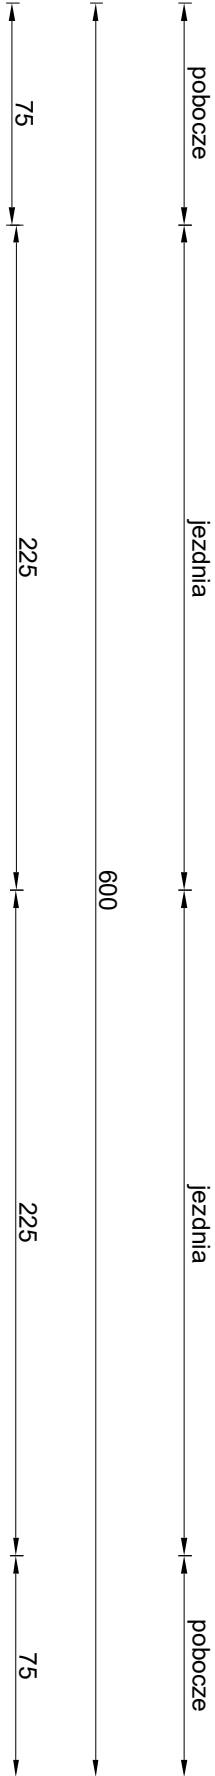

Pobocze z kruszywa łamanego kamiennego
0/31,5 mm gr. 20 cm, Is = 0,98

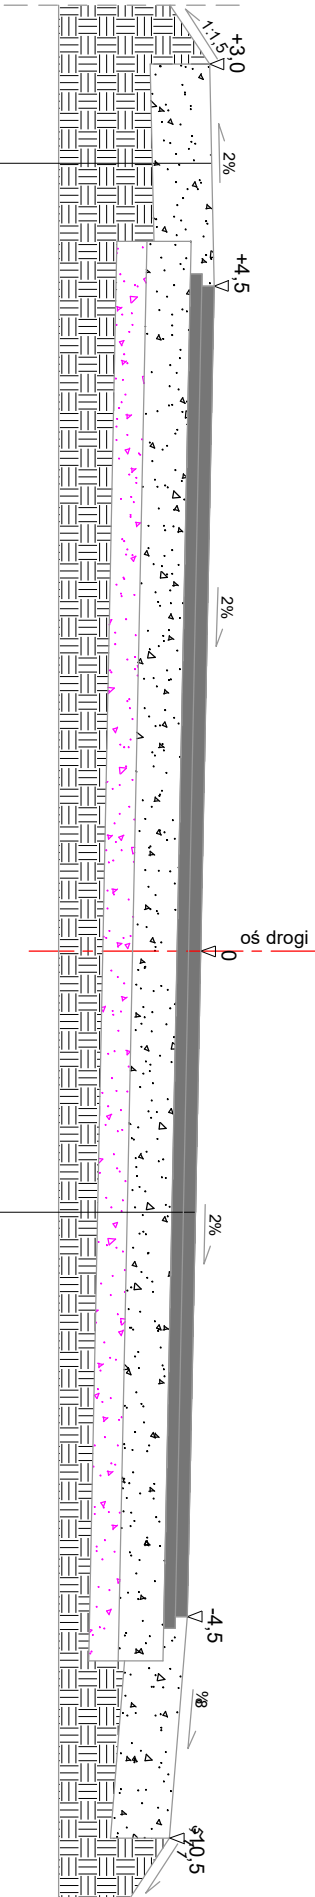

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego
0/31,5 mm gr. 15 cm, Is = 1,0
Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. ok 10-12 cm



PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany
Wiesław Dąbrowski
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica
tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo-Mariany Pokrzydowo, gm. Zbiczno, dz. 220		
Adres:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		

Investor:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		
-----------	--	--	--

Rysunek:	Przekrój normalny-pochylenie jednostronne 2%		
----------	--	--	--

Projektant:	mgr inż. Andrzej Wałdowski upr. proj. KUP/0159/POOD/04		Podpis:
Opracował:	mgr inż. Wiesław Dąbrowski		

Data:	06.2020	Skala:	1:25	Branża:	Drogonia	Nr rys:	D-8
-------	---------	--------	------	---------	----------	---------	-----