
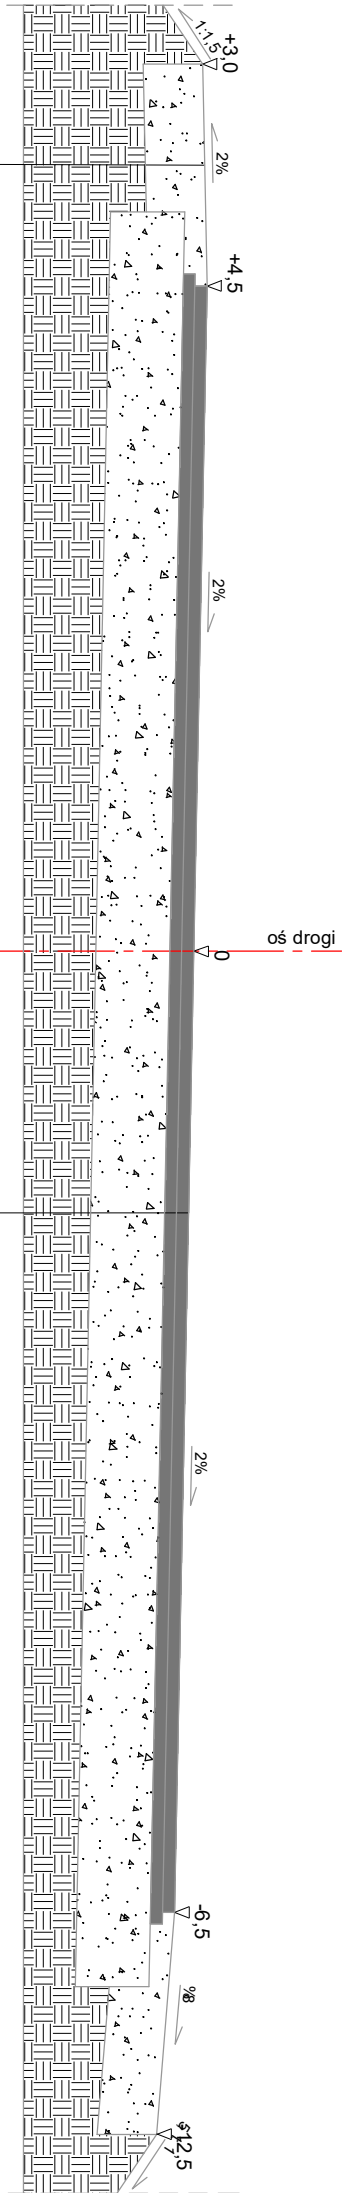


Przekrój normalny 1 : 25


Pochylenie jednostronne 2%

km 0+0,00 : 0+015,00

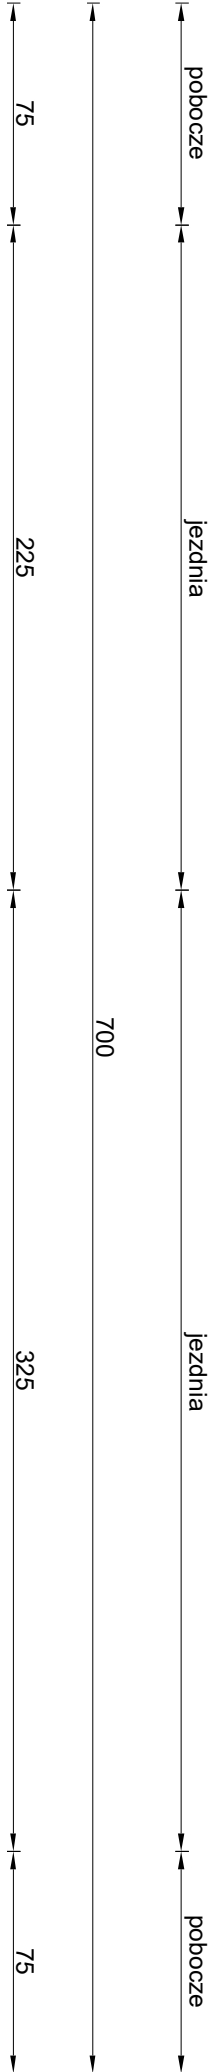

Pobocze z kruszywa łamanego kamiennego  
0/31,5 mm gr. 20 cm, Is = 0,98

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm  
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego  
0/31,5 mm gr. 25 cm, Is = 1,0



**PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany**  
Wiesław Dąbrowski  
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica  
tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo-Mariany
Adres:	Pokrzydowo, gm. Zbiczno, dz. 220

Inwestor:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
-----------	--

Rysunek:	Przekrój normalny-pochylenie jednostronne 2% -połączenie z drogą powiatową
----------	---

Projektant:	mgr inż. Andrzej Wałowski upr. proj. KUP/0159/POOD/04
Podpis:	

Opracował:	mgr inż. Wiesław Dąbrowski
------------	----------------------------

Data:	06.2020	Skala:	1:25	Branża:	Drogową	Nr rys:	D-11
-------	---------	--------	------	---------	---------	---------	------