Przekrojej normalne z elementami konstrukcji dr. nr 080243C kl."L" , w km 0+006 - 0+456

w km 0+216 - 0+265

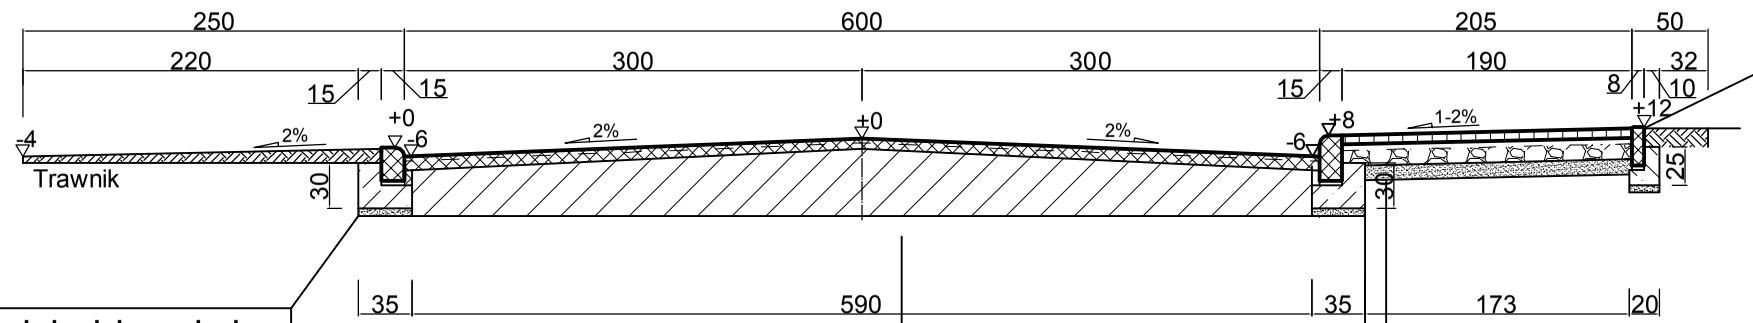

Obramowanie chodnika- przebudowa

Obramowanie jezdni - przebudowa
Krawężnik betonowy 15*22 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 2-3 cm
Ława betonowa z oporem B12/15 , gr. 15 cm, szer. 35 cm
Warstwa odcinająca gr. 5 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia jezdni - nadbudowa
Warstwa ścieralna gr. 3 cm - MMA
Warstwa wzmacniająco- wyrównawcza (50-150kg/m2) - MMA
Istniejące podłoże jezdni o nawierzchni z MMA na bruku

Obramowanie jezdni- przebudowa
Krawężnik betonowy 15*30 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 2-3 cm
Ława betonowa z oporem B12/15 , gr. 15 cm, szer. 35 cm
Warstwa odcinająca gr. 5 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia chodnika -przebudowa
Kostka betonowa - gr. 6 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 4 cm
Podbud. gr.10 cm - kruszywo stabiliz. mechanicznie f. 0/31,5 mm
Warstwa odcinająca gr. 6-10 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

w km 0+281 - 0+310

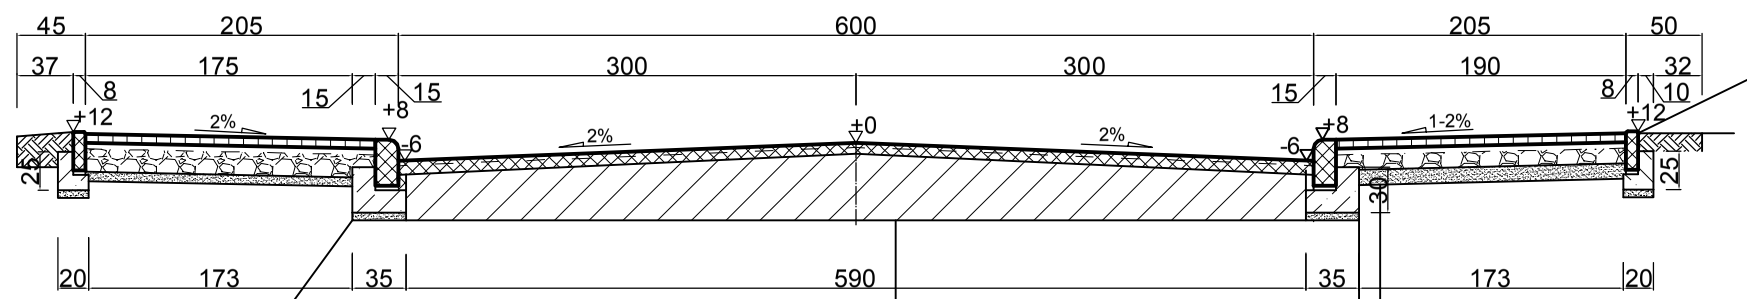

Obramowanie chodnika- przebudowa

Obramowanie jezdni - przebudowa
Krawężnik betonowy 15*30 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 2-3 cm
Ława betonowa z oporem B12/15 , gr. 15 cm, szer. 35 cm
Warstwa odcinająca gr. 5 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia jezdni - nadbudowa
Warstwa ścieralna gr. 3 cm - MMA
Warstwa wzmacniająco- wyrównawcza (50-150kg/m2) - MMA
Istniejące podłoże jezdni o nawierzchni z MMA na bruku

Obramowanie jezdni- przebudowa
Krawężnik betonowy 15*30 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 2-3 cm
Ława betonowa z oporem B12/15 , gr. 15 cm, szer. 35 cm
Warstwa odcinająca gr. 5 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia chodnika -przebudowa
Kostka betonowa - gr. 6 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 4 cm
Podbud. gr.10 cm - kruszywo stabiliz. mechanicznie f. 0/31,5 mm
Warstwa odcinająca gr. 6-10 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

Obramowanie chodnika- przebud.
Obrzeże betonowe 8*25 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 2-3 cm
Ława betonowa z oporem B12/15 , gr. 10 cm, szer. 20 cm
Warstwa odcinająca gr. 6 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia chodnika -przebudowa
Kostka betonowa - gr. 6 cm
Podsypka cem.- piask.- gr. 4 cm
Podbud. gr.10 cm - kruszywo stabiliz. mechanicznie f. 0/31,5 mm
Warstwa odcinająca gr. 6-10 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1

w km 0+310 - 0+325

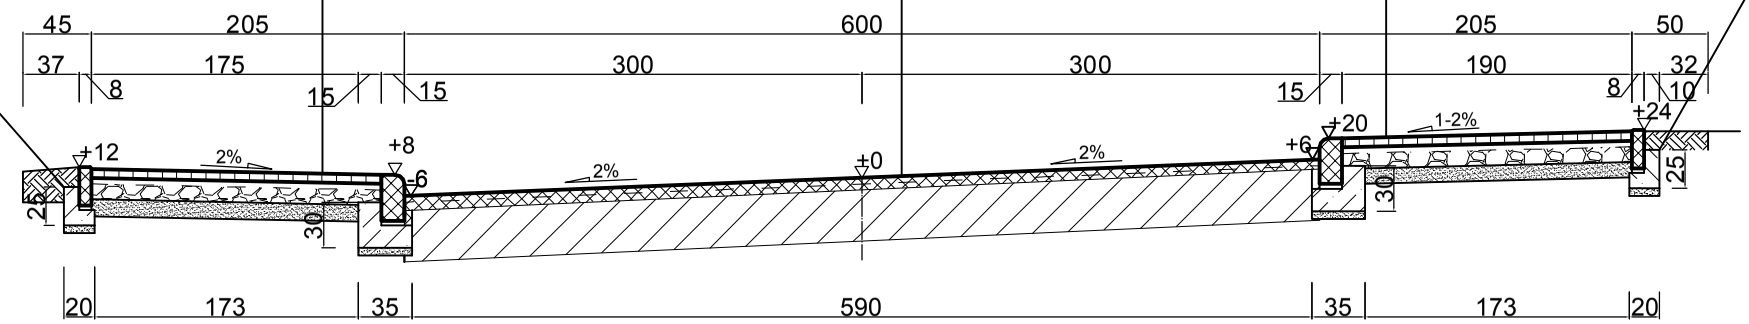

Obramowanie chodnika- przebudowa

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 509 986 365

Obiekt: Dr. gm. nr 080243C Pokrzydowo II, dz. nr 75/4 (od skrz. z dr.1825C do skrz. z dr. 080222C i 080228C), dł. 0,450 km.	Data 11.2017r.	Branża DR	Skala 1: 50	Nr. rys. 2/3
Treść rys. Przekroje normalne trasy z elementami konstrukcji dla zakresu : Przebudowa drogi gminnej nr 080243C Pokrzydowo II , dł. 0,450 km, w m. Pokrzydowo.	Projektant mgr inż. DANUTA IWANUS Upr.: BP-RN-V/158/TO/83; KUP/BD/0741/01			
Inwestor - Gmina Zbiczno , Urząd Gminy Zbiczno , 87-305 , Zbiczno 140	Projektant sprawdzający: mgr inż. RYSZARD IWANUS Upr.: KUP/0125/POOD/08 KUP/BO/0245/07			
Stadium PROJEKT BUDOWLANY				