
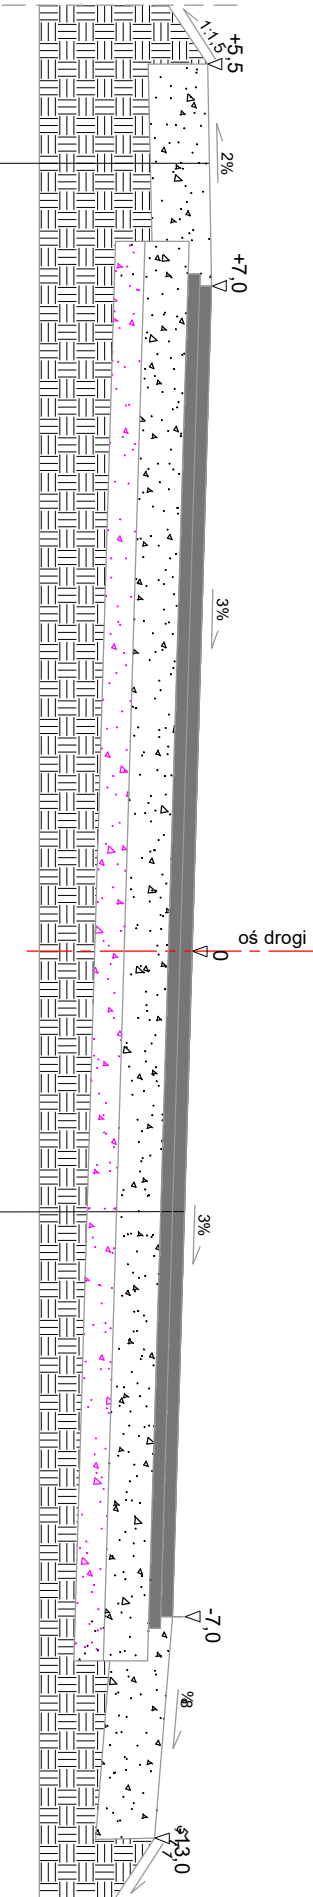



# Przekrój normalny 1 : 25

## Pochylenie jednostronne 3%

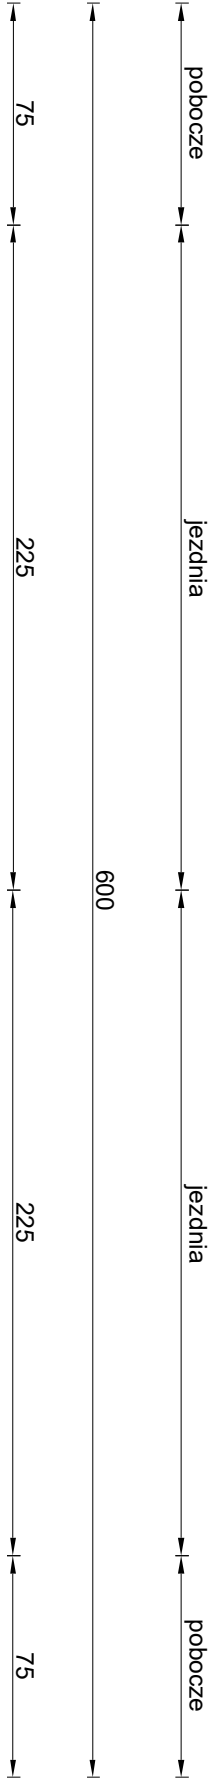

Pobocze z kruszywa łamanego kamiennego  
0/31,5 mm gr. 20 cm, Is = 0,98

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm  
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego  
0/31,5 mm gr. 15 cm, Is = 1,0  
Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. ok 10-12 cm



**PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany**  
Wiesław Dąbrowski  
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica  
tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo-Mariany Pokrzydowo, gm. Zbiczno, dz. 220		
Adres:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		

Investor:	Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		
-----------	--	--	--

Rysunek:	Przekrój normalny-pochylenie jednostronne 3%		
----------	--	--	--

Projektant:	mgr inż. Andrzej Wałdowski upr. proj. KUP/0159/POOD/04		Podpis:
Opracował:	mgr inż. Wiesław Dąbrowski		

Data:	06.2020	Skala:	1:25	Branża:	Drogonia	Nr rys:	D-9
-------	---------	--------	------	---------	----------	---------	-----