



Przekrój normalny 1 : 25

Pochylenie jednostronne 4%

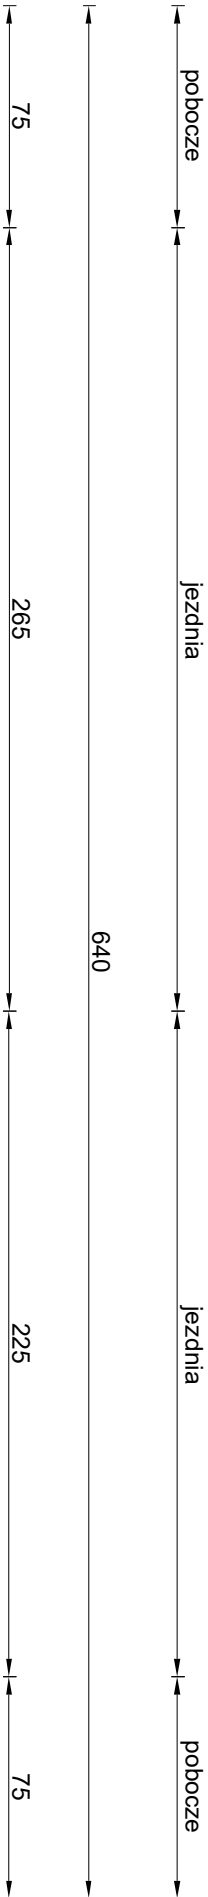

Pobocze z kruszywa łamanego kamiennego
0/31,5 mm gr. 20 cm, Is = 0,98

Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego
0/31,5 mm gr. 15 cm, Is = 1,0
Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. ok 10-12 cm



PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany
Wiesław Dąbrowski
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica
tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 080224C
Adres: Pokrzydowo-Mariany
Pokrzydowo, gm. Zbiczno, dz. 220

Inwestor: Gmina Zbiczno
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

Rysunek: Przekrój normalny-pochylenie jednostronne 4%

Projektant: mgr inż. Andrzej Wałdowski
upr. proj. KUP/0159/POOD/04
Opracował: mgr inż. Wiesław Dąbrowski

Data: 06.2020
Skala: 1:25
Branża: Drogowa
Nr rys: D-10