


Przekrój B - I

skala 1:100

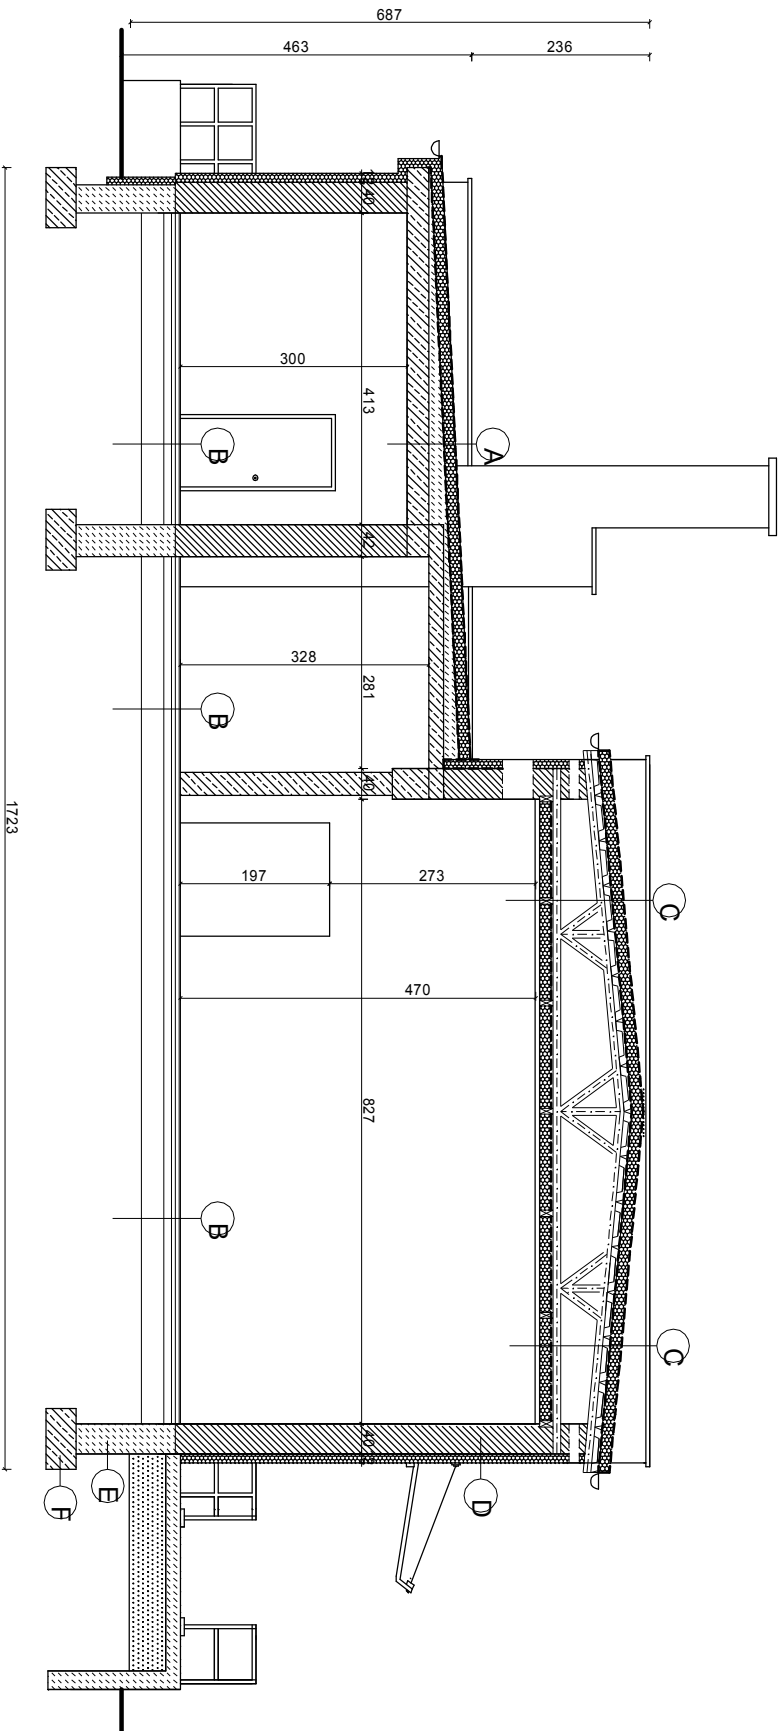

| | |
|---|--|
| A | Proj. stropoda gr. 15cm |
| | Proj. warstwa spadkowa z keramzytu |
| | Istniejąca płyta żelbetonowa |
| B | Terakota/Parkiet |
| | Istniejąca warstwa posadzkowa |
| | Istniejąca ubite warstwy ziemi |
| | Grunt rodzimy |
| C | Proj. stropoda gr. 15cm |
| | Istniejąca płyty konstrukcyjne |
| | Istniejąca konstrukcja dachu |
| | Proj. docieplenie wełna mineralna gr. 15cm |
| | Ruszt drewniany lub aluminiowy |
| | Płyty kaseltonowe |
| D | Proj. docieplenie styropian gr. 12cm |
| | Istniejąca ściany nadziemne |
| E | Proj. docieplenie do wys. 20 pontel |
| | poziomu gruntu styropian gr. 10 cm |
| F | Istniejąca ściany fundamentowe |
| | Istniejąca ławy fundamentowe |
| | Istniejąca izolacja przeciwwilgociowa |

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Imię i Nazwisko | | Podpis |
| Projektant: | Zbigniew Wesolowski | |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Przemysław Wesolowski | |
| Projekt | Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie | Data 03.2017 |
| Branża | BUDOWLANA | Skala: 1:100 |
| Inwestor: | Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno | |
| Adres | dz. nr 147/3 gm. Zbiczno, obręb Pokrzydowo | |
| Rysunek: | PRZEKRÓJ B-B | Nr rys. Z04 |