




Przekrój konstrukcyjny dr. nr 080260C kl."D" w km 0+025,4 - 0+040,4 - prosta przejściowa w km 0+040,4 - 0+142,2 - pr. i łuki o R>120m

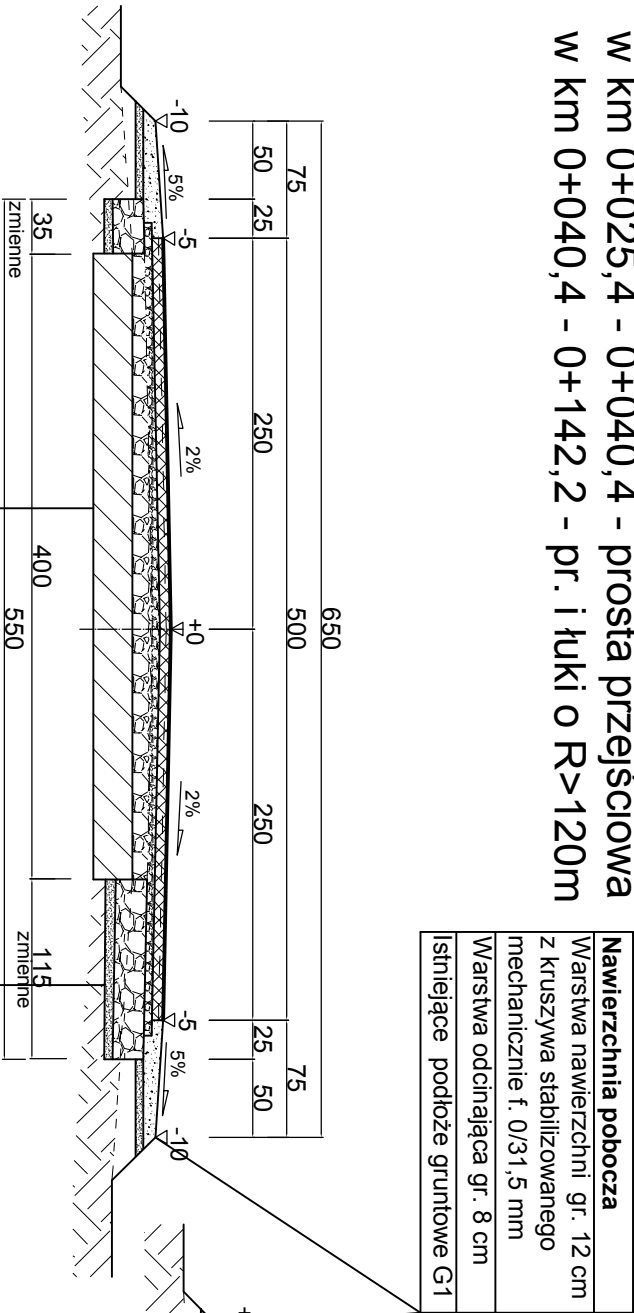

Przekrój konstrukcyjny dr. nr 080260C kl."D" w km 0+142,2 - 0+167,2 - prosta przejściowa w km 0+167,2 - 0+187,3 -łuk o Rz =6,0/8,0 m

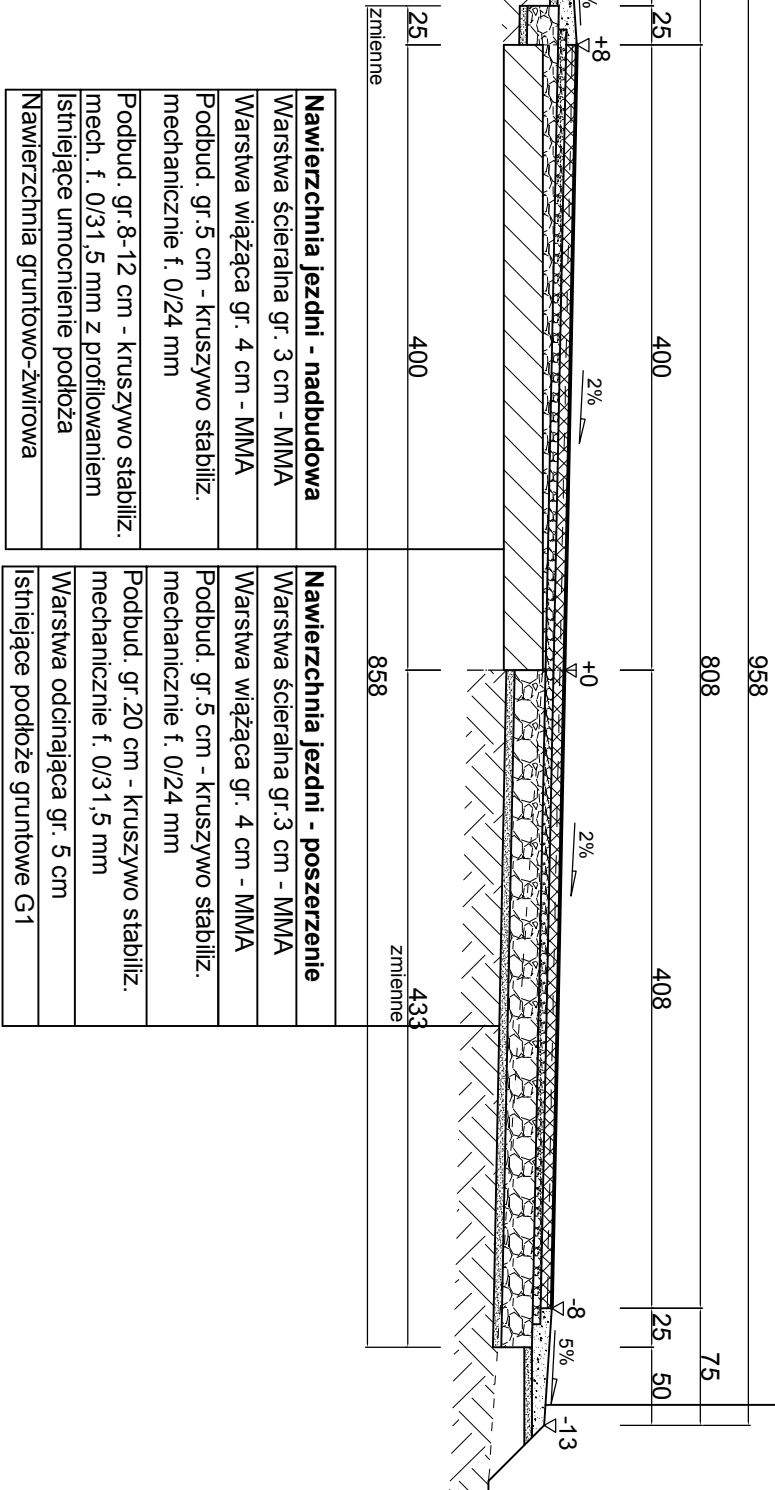

Przekrój konstrukcyjny dr. nr 080260C kl."D" w km 0+183,7 - 0+198,7 - prosta przejściowa w km 0+198,7 - 0+224,8- prosta w km 0+224,8 - 0+239,8 - prosta przejściowa

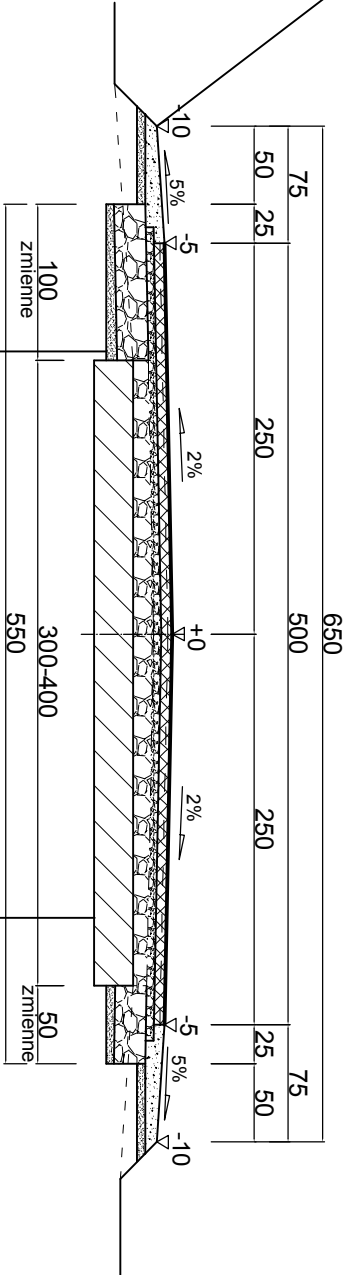

Nawierzchnia jezdni - nadbudowa		
Warstwa ścierna gr. 3 cm - MMA		
Warstwa wiążąca gr. 4 cm - MMA		
Podbud. gr. 5 cm - kruszywo stabiliz. mechanicznie f. 0/24 mm		
Podbud. gr. 20 cm - kruszywo stabiliz. mechanicznie f. 0/31,5 mm		
Warstwa odcinająca gr. 5 cm		
Istniejące podłoże gruntowe G1		

Nawierzchnia jezdni - poszerzenie		
Warstwa ścierna gr. 3 cm - MMA		
Warstwa wiążąca gr. 4 cm - MMA		
Podbud. gr. 5 cm - kruszywo stabiliz. mechanicznie f. 0/24 mm		
Podbud. gr. 8-12 cm - kruszywo stabiliz. mech. f. 0/31,5 mm z profilowaniem		
Istniejące umocnienie podłoża		
Nawierzchnia gruntowo-żwirowa		

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH - Danuta Iwanus						
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 509 986 365						
Objekt: Przebudowa drogi nr 080260C w m. Zbiczno (obręb 0014 Zbiczno i obręb 0015 Żmiewko), dl. 0,380 km Treść rys. Przekroje normalne z konstrukcją drogi nr 080260C w m. Zbiczno , dl. 0,380 km ; dz. nr 2, cz. dz. 9 (ndz <sup>9</sup> ) obręb 0015 Żmiewko), dz. nr 148/1, cz. dz. 148 (ndz <sup>148</sup> ), dz. nr 149, dz. nr 150/3, cz. dz. nr 150 (ndz <sup>50</sup> ), cz. dz. nr 153 (ndz <sup>153</sup> ), cz. dz. nr 154 (ndz <sup>154</sup> ), dz. nr 155, dz. nr 156, dz. nr 157 (obręb 0014 Zbiczno)	Data		Branża	Skala	Nr. rys.	
	06.2017r.					
	mgr inż. DANUTA IWANUS Upr.: Bp.RN.V/18R/O183 KUP/B0074101	Projektant		DR	1: 50	3/2
		mgr inż. RYSZARD IWANUS Upr.: KUP.0125P/OOD/08 KUP/B0024507				
Inwestor - Gmina Zbiczno , Urząd Gminy Zbiczno, 87-305, Zbiczno 140						
Stadium PROJEKT BUDOWLANY						