



Przekrój A-A
skala 1:50

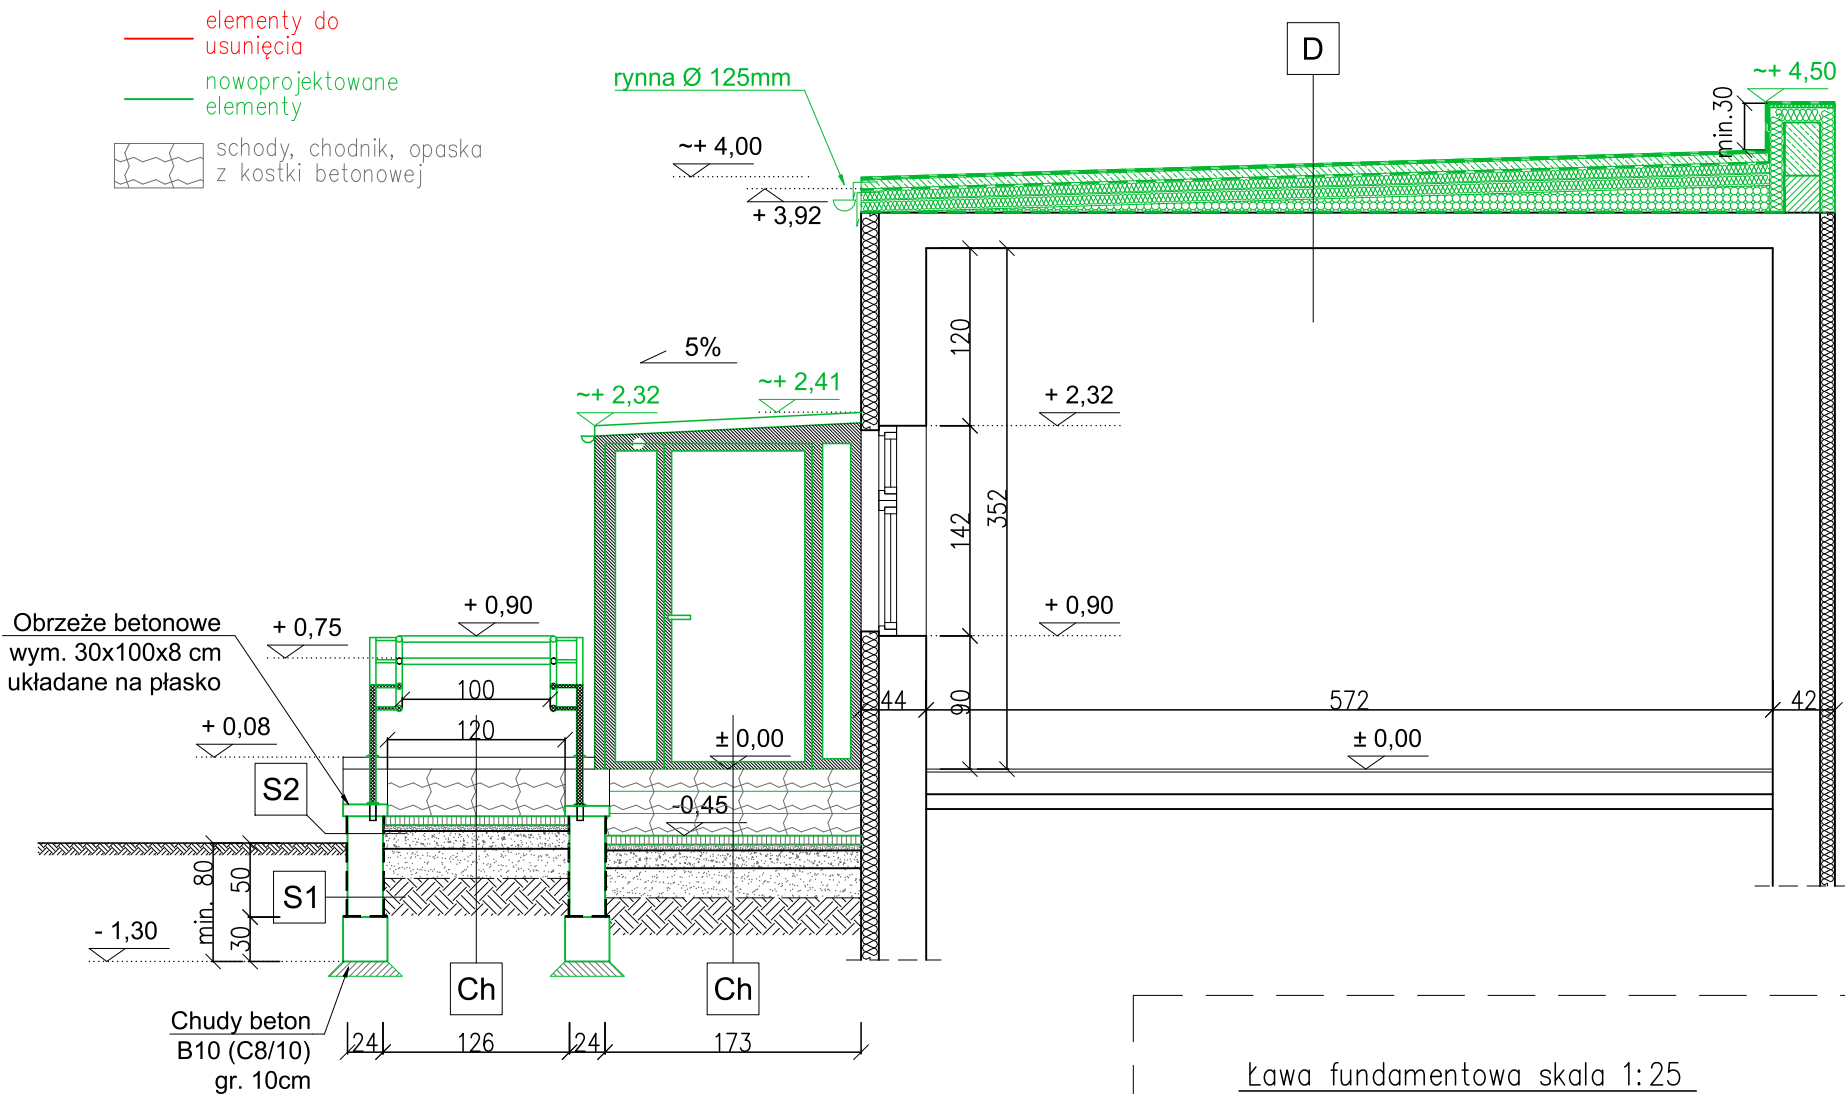

S1	ŚCIANA
izolacja pionowa - Budoszczel H810	
błoczki betonowe gr. 24cm	
izolacja pionowa - Budoszczel H810	

S2	ŚCIANA (cokół)
tynk moziakowy klejony na siatce	
izolacja pionowa - Budoszczel H810	
błoczki betonowe gr. 24cm	
izolacja pionowa - Budoszczel H810	

Ch	CHODNIK
kostka betonowa gr. 6cm	
podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4cm	
kruszywo kamienne, łamane frakcja 0-31,5 mm gr. 12cm	
piesek zagęszczony do ls=0,98 gr.20cm	
grunt rodzimy	

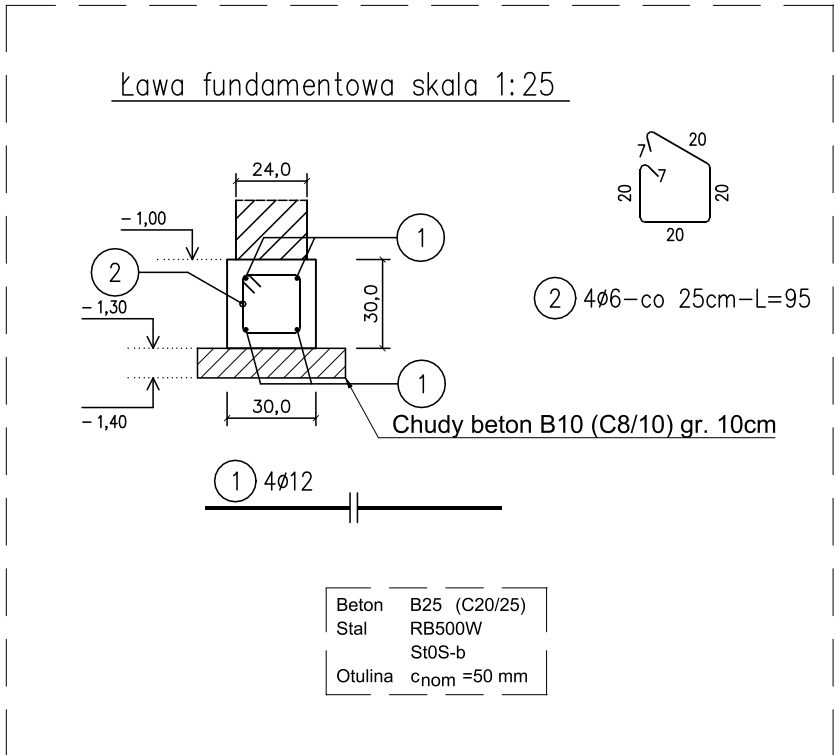

D	DACH
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr. 5,2 mm z włókniną poliestrową o gramaturze 250 g/m2 mocowana za pomocą zgrzewania	
papa termozgrzewalna podkładowa SBS gr. 4,0 mm z włókniną poliestrową o gramaturze 180 g/m2, mocowana za pomocą łączników teleskopowych	
szlichta betonowa gr. 6cm, dylatowana obwodowo, zbrojona siatką Ø3mm, rozmiar kratki 20x20cm	
płyta PIR powlekana folią aluminiową gr. 2x8 cm (16cm)	
kliny styropianowe EPS100 - do wykonania projektowanych spadków	
folia PE gr. 0,2mm	
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	
papa asfaltowa	
szlichta betonowa	
żużel granulowany ze spadkiem	
paroizolacja folia	
strop prefabrykowany	
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm	

warstwy dachu istniejącego



PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany
Wiesław Dąbrowski
ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica
tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach.		
Adres:	Brzezinki, gm. Zbiczno, obręb Żmijewko, dz. nr 230/2		
Inwestor:	Gmina Zbiczno 140 87-305 Zbiczno		
Rysunek:	Przekrój A-A		
Architekt:	mgr inż. arch. Maciej Witczak upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2009	Podpisy:	
Konstruktor:	mgr inż. Wiesław Dąbrowski upr. nr KUP/0113/PBKb/16		
Asystent:	mgr inż. Julia Machnik		
Data:	02.2019	Skala:	1:50
		Branża:	Architektura Konstrukcja
		Nr rys:	9